


Doppelscherenhebebühne DSL 30

Art.-Nr.: PT 1700030

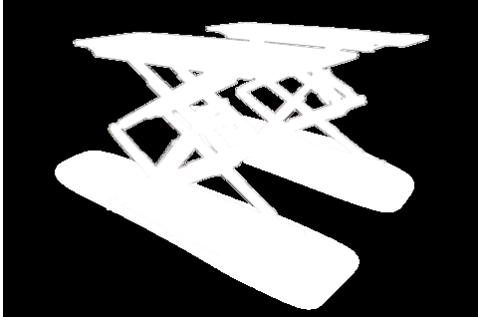

- Die hydraulische Synchronisierung der Plattformen ist unabhängig von der Lastverteilung und verfügt über eine patentierte Selbstregulierungsvorrichtung.
- Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Plattformen (maximale Einsatzfähigkeit im Arbeitsbereich).
- Verlangsamte Bewegungsgeschwindigkeit der Plattformen beim Anheben und Absetzen.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden, wartungsfreien Buchsen.
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung mit automatischer Aktivierung und pneumatischer Deaktivierung, die ein unbeabsichtigtes Absenken verhindert und maximale Sicherheit in der Parkposition gewährleistet.
- Akustisches Signal vor dem kompletten Ablassen der Bühne.
- Pleuelstangen aus hochfestem Stahl.
- Einstellbare mechanische Endanschläge.
- 40mm Gummiklötze im Lieferumfang
- Unterflureinbau: Die geringe Einbautiefe der Bühne ermöglicht Installationen auch dort, wo die für diese Art von Bühnen üblichen Fundamentstärken nicht realisiert werden können.
- Garantieverlängerung auf 36 Monate

Technische Daten

Tragfähigkeit	3.000kg
Hubhöhe max.	1.900 mm
Hub-/Senkzeit	32/34 sec
Auffahrhöhe	100 mm
Fahrschienenlänge	1.943mm
Fahrschienenbreite	610mm
Fahrschienenhöhe	100mm
Fahrschienenabstand	801mm
Antriebsleistung	2 x 2,6 kW
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	230/400 V/50 Hz
Länge/Breite/Höhe	1.950/2.020/1.900 mm