


2-Säulen-Hebebühne TPL 35 EH Professional

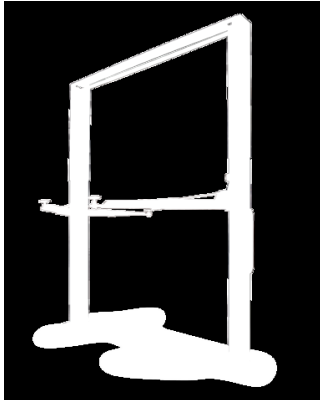

Art.-Nr.: PT 1500035

- 2 Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set an der Hauptsäule
- Drei verschiedene Bauhöhen: 4170 – 4055 – 3940 mm.
- Breiter Verstellbereich.
- Endschalter serienmäßig enthalten.
- Beide Säulen verfügen über einen wartungsfreien Zylinder.
- Bedienung über Drucktasten.
- Großer Einstellbereich der Aufnahmen.
- Perfekte Synchronisierung der Hubschlitten dank Hydrauliksystem, seilfreier Gleichlauf.
- Möglichkeit einer schmalen Aufstellbreite für Werkstätten mit begrenztem Arbeitsraum.
- Sicherheitsverriegelung des Arms mit automatischer Arretierung und automatischer Bodenentriegelung.
- Schnelle Installation.
- Verbesserte Hubgeschwindigkeit.
- Mechanische Sicherheit stets aktiv.
- Die mechanische Sicherheitsklinke garantiert hervorragend Sicherheit in der Parkposition.
- Der Kolben des Zylinders ist in die Säule integriert und somit keinen Faktoren ausgesetzt, die ihn beschädigen könnten.
- Inkl. Drehtellererhöhungen - 4x89 mm + 4x127 mm im Lieferumfang
- Garantieverlängerung auf 36 Monate

Technische Daten

Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe max.	2.011 mm
Hub-/Senkzeit	32/30 sec
Tragarmlänge vorne 3-fach (min./max.)	550/1.105 mm
Tragarmlänge hinten 2-fach (min./max.)	876/1.473 mm
Drehtellerhöhe (min./max.)	102/161 mm
Säulenabstand	2.540 – 2.740 mm
Säulenweite außen	3.002 – 3.202 mm
Säulenhöhe	2.735 mm
Durchfahrbreite	2.456 mm
Erforderliche Deckenhöhe	4.250 mm

Technische Daten

Antriebsleistung	2 x 2,6 kW
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	400 V/50 Hz
Höhe	3.940 – 4.170 mm