


MIG/MAG-Schweißgerät

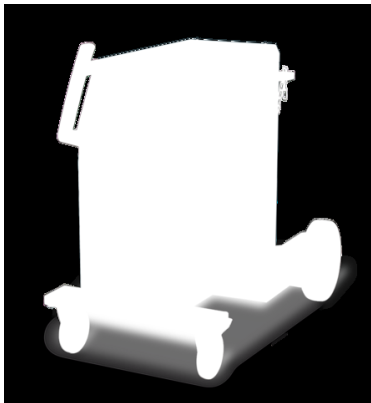

Art.-Nr.: PT 5401201

- Stufenlos regelbar
- Synergiekennlinien – 3 Schritte führen zum perfekten Schweißergebnis
- Einstellbare Drossel ermöglicht genaue Anpassung der Lichtbogencharakteristik
- Robuster Trolley mit großem Stauraum für Gasflaschen und Zubehör erleichtert den Transport und die Organisation von Werkzeugen direkt am Einsatzort
- Kann sowohl 10 l-Flaschen als auch bis zu 50 l-Gasflaschen aufnehmen
- Modernste Invertertechnik sorgt für präzises Schweißen und einen gleichmäßigen Lichtbogen bei gleichzeitig höchster Effizienz
- Benutzerfreundliches LCD-Display ermöglicht die präzise Einstellung der Schweißparameter
- Überhitzungsschutz und Spannungsüberwachung sorgen für ein sicheres Arbeiten
- Geeignet für den Einsatz am Generator
- Verfahren: MIG/MAG, WIG (DC), Elektroden
- Blechdicken: ab 0,8 mm Stahl und Edelstahl (MAG), ab 1,0 mm bei Aluminium (MIG)
- Grundwerkstoffe: un- und niedrig legierte Werkstoffe (S235JR), hochlegierte Werkstoffe (Edelstahl), Aluminium-Legierung, Fülldraht

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V
Einstellbereich MIG/MAG	25-200 A
Einstellbereich WIG DC	10-200 A
Einstellbereich Elektrode	20-200 A
Schweißbare Drähte Stahl	von 0,6 - 1,0 mm
Edelstahl	von 0,8 - 1,0 mm
Aluminium	von 1,0 - 1,2 mm
CuSi	1,0 mm
Fülldraht	von 0,8 - 1,0 mm
Drahtvorschubeinheit	2 Rollen
Geschwindigkeit	16 m/min

Technische Daten

Drahtvorschubrollen angetrieben 1 Rolle